



D19SL VER1.1 规格表



D19SL VER1.1 主板正面

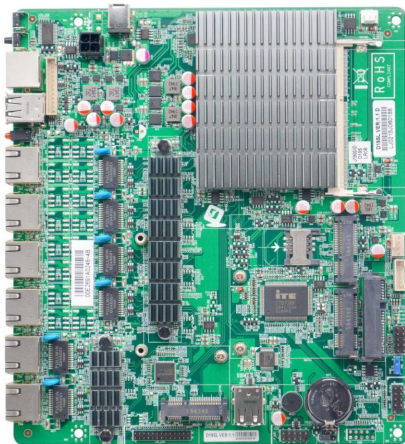

D19SL VER:1.1 主板 IO 图

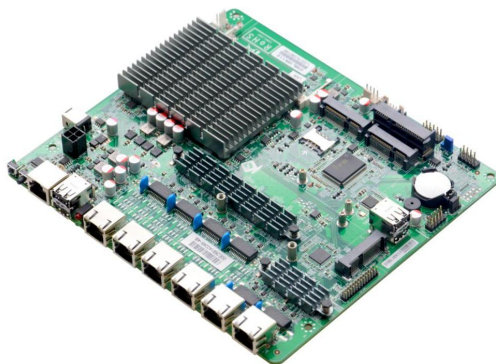

D19SL VER:1.1 主板侧面图

产品型号	D19SL VER:1.1
处理器	集成Intel® Celeron®J1900 2.0GHz四核处理器,TDP10W
芯片组	基于Intel® Bay trail SOC平台
内存	1* SODIMM内存插槽,支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
显示	集成Intel® HD Graphics核心显卡, 提供1*VGA显示输出
网络	6* Intel WGI211AT千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE功能,
存储	1* SATA2.0 2.5寸笔记本硬盘位, 可以直接安装硬盘 1* MSATA插槽, 支持Intel 协议SSD固态硬盘, 传输速率达3Gbps
扩展插槽	1* Mini-PCIE2插槽,支持WIF模块。 1* Mini-PCIE1插槽,支持4G模块
背板I/O接口	1* CISCO标准的RS232串行接口 2* USB 2.0 接口 6* RJ-45千兆网络接口 1* 电源开关, 1*复位开关 1* 电源指示灯(绿色)/硬盘指示灯(红色)
内置I/O接口	1* JVGA接口 1*12pin 1* 网络指示灯接口 2*13pin 2* USB2.0接口 2*5pin 2* 标准的USB2.0接口 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin 1* PS/2键盘鼠标接口 1*6pin 1*DC12V电源输入接口 1*4pinATX电源输入接口,支持12V电源输入输出
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口, 1* 3pin 系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	采用DC 12V电源供电

工作温度 -10℃~60℃
储存温度 -20℃~70℃
工作湿度 5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸 200mm x 180mm

订购信息:

No.	Model	Processor	Frequency	Memory	VGA	LVDS	LAN	USB	COM	BYPASS	Power
1	D19SL VER:1.1	J1900	2.0GHz	1*SODDR3L	1	X	6*WGI211AT	6	1	X	DC12V
2	D19SL_B VER:1.1	J1900	2.0GHz	1*SODDR3L	1	X	6*WGI211AT	6	2	2	DC12V